

TOSHIBA



ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022



Καλώς ήρθατε στην ομάδα των ειδικών του κλιματισμού. Στην ομάδα της AHI CARRIER EUROPE!

Η **AHI CARRIER EUROPE** αντιπροσωπεύει τις εμπορικές δραστηριότητες της **AHI CARRIER FZC** στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Έχει την ευθύνη για τη διάθεση και διανομή των προϊόντων **Θέρμανσης, Εξαερισμού, Ψύξης και Κλιματισμού (HVAC)** της **Carrier Corporation**. Με έδρα την Ελλάδα, έχει στον έλεγχό της 15 χώρες και διατηρεί γραφεία **στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στη Βιέννη και στην Πράγα.**

Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με όλους τους διεθνείς κανονισμούς, φροντίζοντας πάντα για την άμεση και ασφαλή παράδοσή τους.

Η **AHI CARRIER EUROPE** παρέχει στους συνεργάτες της εργαλεία που τους βοηθούν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε αυτόν τον σύντομο πλοηγό επικοινωνίας για να διευκολύνουμε την επαφή σας με την εταιρεία μας.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά σας.

10

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

DAISEIKAI 9 12

HAORI 13

EDGE 14

YUKAI 15

SEIYA 16

Bi FLOW 17



18

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

22

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΙΧΟΥ 24

ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΣΕΤΑ 26

**ΚΑΣΕΤΑ
4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 27**

**ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ
4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 30**

ΚΑΝΑΛΑΤΟ 32

**ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ 35**

ΟΡΟΦΗΣ 37

ΝΤΟΥΛΑΠΑ 40

**ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ 43**



44

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην Toshiba, είμαστε πάντα δίπλα σας!



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για την ενημέρωσή σας σε θέματα πωλήσεων (προσφορές, εκπτωτική πολιτική), αναζήτησης / περιγραφής χαρακτηριστικών των προϊόντων και της διαθεσιμότητάς τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για σας.



ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για θέματα εγγυήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ο οποίος είναι υπεύθυνος για σας ή να συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες μας: <https://ahi-carrier.gr/after-sales-support/engyiseis/> για τα προϊόντα κλιματισμού Carrier και <https://toshiba-aircon.gr/eggyiseis/> για τα προϊόντα κλιματισμού Toshiba. Όλοι οι όροι & οι προϋποθέσεις για την εγγύηση των μηχανημάτων ανά κατηγορία αναφέρονται λεπτομερώς στις ιστοσελίδες μας. Σας συστήνουμε να τις επισκεφθείτε για να λάβετε γνώση.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΛΑΒΩΝ

Σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να καλείτε στη γραμμή υποστήριξης 801 11 19000 (από σταθερό) ή στο 210 6796360 (από κινητό) από 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής και των επίσημων αργιών). Θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τα στοιχεία σας μαζί με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής που παρουσιάζει πρόβλημα. Για τα κλιματιστικά μηχανήματα απαιτούνται τα στοιχεία της εσωτερικής & της εξωτερικής μονάδας. Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στην αυτοκόλλητη σήμανση που διαθέτει η μονάδα συνήθως στο πλαϊνό της μέρος. Στη συνέχεια, η γραμματεία της τεχνικής υποστήριξης θα σας καλέσει για να οριστεί η ημερομηνία επίσκεψης του συνεργείου. Για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη των οικιακών και ημικεντρικών μονάδων, δημιουργήσαμε την ομάδα Comfort Team.



Η **Comfort Team** διαχειρίζεται όλα τα θέματα:

- Εγκατάστασης • Συντήρησης • Επισκευής
- Μετεγκατάστασης • Ανταλλακτικών και Εξαρτημάτων

Η **Comfort Team** εξασφαλίζει για εσάς :

- Ποιοτική εργασία υψηλών προδιαγραφών • Ταχύτητα εξυπηρέτησης
- Χαμηλό κόστος εργασιών • Γνησιότητα ανταλλακτικών • Πανελλαδική κάλυψη



ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για θέματα αποστολής ή επιστροφής των προϊόντων θα επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ο οποίος είναι υπεύθυνος για εσάς.

Σας εφιστούμε την προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Τα προϊόντα έχουν παραδοθεί από τη μεταφορική εταιρία σε κακή κατάσταση (χτυπημένα ή με κατεστραμμένες συσκευασίες) Δεν θα πρέπει να προβείτε σε παραλαβή των προϊόντων και θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον αρμόδιο πωλητή. Δυστυχώς σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί αποδοχή της κατάστασής τους από τον παραλήπτη και γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση της όποιας ευθύνης για την καλή λειτουργία τους καθώς και της κάλυψης της εγγύησης στην εταιρεία σας.
- Τα προϊόντα έχουν παραληφθεί σε άψογη συσκευασία αλλά το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά Θα πρέπει να αποστείλετε άμεσα, στον αρμόδιο πωλητή, περιγραφή του προβλήματος μαζί με συνοδευτικές φωτογραφίες του προϊόντος και της συσκευασίας του. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και εγγυήσεων είναι υπεύθυνο με τη σειρά του να σας ενημερώσει για την εξέλιξη του αιτήματός σας.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ή να στείλετε email στην διεύθυνση: grinfo@ahi-carrier.eu.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ, ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Σε έναν κόσμο με άπειρες επιλογές και αναρίθμητες δυνατότητες, η Toshiba ικανοποιεί κάθε ανάγκη. Οι λύσεις που προσφέρουμε για θέρμανση και κλιματισμό, ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό που θέλετε, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια και όπως πάντα με το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μικρό ή μεγάλο, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, κοντά ή μακριά, όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας, θέλουμε να νιώθουμε άνεση και οικειότητα. Θέλουμε να υπάρχει το τέλειο κλίμα, σε κάθε του διάσταση.

Στην Toshiba αυτό μας οδηγεί: να σας προσφέρουμε προϊόντα και τεχνολογίες που δημιουργούν το τέλειο κλίμα για το δικό σας σπίτι.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σπίτι, κατάστημα, γραφείο ή ξενοδοχείο:

Κάθε κτίριο έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες προδιαγραφές του. Η Toshiba δημιουργεί ένα τέλειο κλίμα άνεσης και ενθαρρύνει την παραγωγικότητα. Όποια χρήση και αν έχει ο χώρος σας, η Toshiba είναι εδώ για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις καλύτερες συνθήκες άνεσης.



ΝΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Για μας, μόνο το άριστο μπορεί να έχει την υπογραφή Toshiba. Σε κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο σύστημά μας, κύριο μέλημά μας είναι να δημιουργούμε προϊόντα που αντέχουν στον χρόνο,

Ξεχωρίζουμε για την υψηλή ιαπωνική τεχνολογία των προϊόντων μας, την απaráμιλλη καινοτομία και τον διακριτικό σχεδιασμό τους. Με τα προϊόντα μας θέλουμε να προσφέρουμε την πιο ασφαλή, άνετη και παραγωγική ζωή στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Συνδυάζουμε το πνεύμα καινοτομίας με το πάθος μας για ένα καλύτερο μέλλον. Απαρέγκλιτη δέσμευσή μας σε ό,τι κι αν κάνουμε είναι η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί την κοινή κληρονομιά μας, απ' άκρη σ' άκρη, σε όλο τον κόσμο.

Καλλιεργούμε τη δημιουργία στενών σχέσεων που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό. Αυτό που μας οδηγεί είναι οι δυνατοί δεσμοί που φτιάχνουμε με τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΝΑ ΑΓΓΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT

Η Eurovent είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές παγκοσμίως, ο οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων κλιματισμού ακολουθούν πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όλα τα οικιακά και ημικεντρικά προϊόντα της Toshiba φέρουν την πιστοποίηση Eurovent. Αυτό αποτελεί εγγύηση για τους πελάτες και τους χρήστες των προϊόντων της ότι κάθε κλιματιστική μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται και ανακοινώνονται είναι αληθή.



*Τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί για τις επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοσή τους από την Eurovent φέρουν το λογότυπο πιστοποίησης της Eurovent





ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική υπευθυνότητα η Toshiba Air Conditioning προσφέρει προϊόντα που πληρούν τα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα.

EN 14511

Η οδηγία αυτή καθορίζει τους όρους και τον τρόπο αξιολόγησης των κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας για την απόδοσή τους.

EN 14825

Η οδηγία καθορίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του εποχιακού βαθμού απόδοσης σε ψύξη και θέρμανση των κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας καθώς και την αποδοτικότητά τους σε μερικό φορτίο.

EN 16147

Η οδηγία αφορά τις αντλίες θερμότητας και προσδιορίζει τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

517/2014 F-gas

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός F-GAS (517/2014) είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, με στόχο την προοδευτική κατάργηση της χρήσης των υδροφθορανθράκων (HFC) στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος.



ISO
9001
Quality
Management



ISO
14001
Environmental
Management



OHSAS
18001
Occupational
Health & Safety
Management



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

TOSHIBA



DAISEIKAI 9



Plasma Air
Purifier Ionizer



Digital DC Twin
Rotary Inverter



Top Energy
Class

DAISEIKAI στα ιαπωνικά σημαίνει «η σωστή απάντηση» και το εμβληματικό κλιματιστικό της Toshiba, το **DAISEIKAI 9**, είναι ακριβώς αυτό: το ιδανικό οικιακό κλιματιστικό για κάθε ανάγκη. Με άψογες επιδόσεις, υψηλότερη αποδοτικότητα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και έξυπνες λειτουργίες, το **DAISEIKAI 9** αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

- ✓ Κορυφαία Ενεργειακή Κλάση A+++ / A+++ τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση
- ✓ Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ Plasma Air Purifier για βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Μεγάλο εύρος λειτουργίας με απρόσκοπτη λειτουργία με εξωτερικές θερμοκρασίες από -15°C έως + 46°C
- ✓ Λειτουργία Fireplace που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διχοτεύει καλύτερα στο χώρο
- ✓ Χαμηλή Στάθμη Θορύβου 20-22dB(A) στην αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Κομψή και μοντέρνα εμφάνιση με διακριτικό φωτισμό που αλλάζει χρώμα κατά τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Ανεξάρτητη λειτουργία περσίδων για μέγιστη άνεση σε κάθε σημείο του χώρου
- ✓ Ελαχιστοποίηση της ισχύος της μονάδας όταν οι απαιτήσεις λειτουργίας μειώνονται για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης με τέσσερις προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις την ημέρα και 7 διαφορετικά προγράμματα ανά εβδομάδα
- ✓ Λειτουργία Silent για χαμηλότερο επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια της νύχτας
- ✓ Δυνατότητα ελέγχου μέσω Wifi με το προαιρετικό Wifi module της TOSHIBA
- ✓ Λειτουργία θέρμανσης 8°C για αποφυγή χαμηλών θερμοκρασιών

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10PAPVG-E	13PAPVG-E	16PAPVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10PKVP6-E	13PKVP6-E	16PKVP6-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.80 - 2.50 - 3.50	0.90 - 3.50 - 4.10	0.90 - 4.50 - 5.10
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 8.530 - 11.943	3.071 - 11.943 - 13.990	3.071 - 15.355 - 17.402
SEER / Ενεργειακή Κλάση		10.6 / A+++	9.5 / A+++	8.5 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.70 - 3.20 - 5.80	0.80 - 4.00 - 6.30	0.80 - 4.50 - 6.80
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.389 - 10.919 - 17.790	2.730 - 13.649 - 21.496	2.730 - 15.355 - 23.203
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		6.2 / A+++	6.4 / A+++	6.0 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5.2 / A+++	5.1 / A+++	4.6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	38 / 14	38 / 14	38 / 14
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.270	2.390	2.890
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.637 - 633	1.706 - 684	2.134 - 756
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,20	5,20	5,20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.449	1.549	1.999
-----------------------------------	---	-------	-------	-------



HAORI



Plasma Ionizer



HADA Care Flow



Ultra Pure Filter

Υψηλή αισθητική και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία μαζί. Το νέο κλιματιστικό HAORI διαθέτει υφασμάτινη επένδυση σε ποικιλία χρωμάτων, για να ταιριάζει απόλυτα με τα υπόλοιπα στοιχεία διακόσμησης κάθε χώρου.

- ✓ Μέγιστη Ενεργειακή Κλάση A+++ στην ψύξη και στη θέρμανση, στη μεσαία ζώνη
- ✓ Κομψό Design με υφασμάτινη επένδυση σε ποικιλία χρωμάτων, για να ταιριάζει ιδανικά στα στοιχεία διακόσμησης κάθε χώρου
- ✓ Οι υφασμάτινες επενδύσεις σε χρώματα Dark Gray & Light Gray διατίθενται μαζί με το μπρόντσο και οι Bluish Gray, Gray Beige, Dark Brown, Emerald Blue ως αξεσουάρ κατόπιν παραγγελίας
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επίστρωση του στοιχείου. Το στοιχείο διατηρείται καθαρό, χωρίς υγρασία και μούχλα
- ✓ On Demand Defrost για χειροκίνητη απόψυξη της εξωτερικής μονάδας, σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες
- ✓ Plasma Ionizer Ο ισχυρός Plasma Ionizer της Toshiba επιταχύνει την αποτελεσματικότητα συγκράτησης των

αιωρούμενων ρύπων δημιουργώντας όζον (O3). Όταν ρύποι, όπως τα βακτήρια ή οι ιοί, έρχονται σε επαφή με το όζον, απενεργοποιούνται μέσω της οξειδωσης.


- ✓ HADA Care Flow Operation. Δημιουργεί έμμεση ροή αέρα, για ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο και αποφυγή ξηρότητας του δέρματος.
- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure Εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, μικροοργανισμούς και λεπτά σωματίδια. Το φίλτρο Ultra Pure προσφέρει καθαρισμό PM 2.5 μέχρι και 94%.
- ✓ Ανεξάρτητη λειτουργία περσίδων για μέγιστη άνεση σε κάθε σημείο του χώρου
- ✓ Λειτουργία Fireplace που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διοχετεύει καλύτερα στον χώρο

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10N4KVRG-E	B13N4KVRG-E	B16N4KVRG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.89 - 2.50 - 3.20	1.00 - 3.50 - 4.10	1.20 - 4.60 - 5.30
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.037 - 8.530 - 10.919	3.412 - 11.943 - 13.990	4.095 - 15.696 - 18.084
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,6 / A+++	8,7 / A+++	7,8 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.90 - 3.20 - 4.70	1.00 - 4.20 - 5.30	1.10 - 5.50 - 6.30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 10.919 - 16.037	3.412 - 14.331 - 18.084	3.753 - 18.767 - 21.496
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμ. Ζώνη)		6,7 / A+++	6,3 / A+++	6,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 11	30 / 11	33 / 12
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.390	1.600	1.830
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	730 - 660	870 - 730	1.020 - 810
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,70	4,10	4,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.099	1.229	1.399



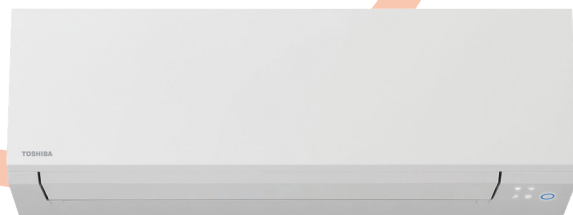

Magic Coil



Ultra Pure Filters



Eco Mode

Ευθείες γραμμές, ματ φινιρίσμα και αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αυτό είναι το Edge, το νέο κλιματιστικό της Toshiba με κομψό σχεδιασμό και εύκολη εγκατάσταση. Η απόλυτα σιωπηλή του λειτουργία δε θα διαταράξει καμία δραστηριότητά σας.

- ✓ Υψηλή Ενεργειακή Κλάση A+++ στις μονάδες ≤3,5kW και A++ στις μονάδες >3,5kW στην ψύξη και A+++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη
- ✓ Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ Κομψή και λιτή εμφάνιση, με ευθείες γραμμές, ματ φινιρίσμα και κρυφές οπές σωληνώσεων
- ✓ Φωτισμός που αλλάζει χρώμα κατά τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, μικροοργανισμούς και PM25 λεπτά σωματίδια
- ✓ HADA Care Flow (στην ψύξη) που δημιουργεί έμμεση ροή αέρα, εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο
- ✓ Λειτουργία Fireplace που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διασκορπίζει καλύτερα στο χώρο
- ✓ Τρισδιάστατο έξυπνο σύστημα ροής αέρα, με ανεξάρτητες γρίλιες και 6 πρότυπα χρήσης για απεριόριστη άνεση (μεγέθη 18, 22 & 24 BTU/h)
- ✓ Λειτουργία Silent (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A)
- ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματισμός με 4 προγράμματα ανά ημέρα και 7 ημέρες στην εβδομάδα
- ✓ Αυτόματη λειτουργία "8°C" για θέρμανση
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Λειτουργία Comfort Sleep για βέλτιστη άνεση όσο κοιμάστε

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E	22J2AVSG-E	24J2AVSG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10J2KVS-G-E	B13J2KVS-G-E	B16J2KVS-G-E	B18J2KVS-G-E	B22J2KVS-G-E	B24J2KVS-G-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.89-2.50-3.20	1.00-3.50-4.10	1.20-4.60-5.30	1.20-5.00-6.00	1.39-6.10-6.70	1.70-7.00-7.70
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.037 - 8.530 - 10.919	3.412-11.943-13.990	4.095-15.696-18.084	4.095-17.061-20.473	4.743 - 20.814-22.861	5.801-23.885-26.273
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8.6 / A+++	8.6 / A+++	7.8 / A++	7.8 / A++	7.3 / A++	6.3 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.90-3.20-4.80	1.00-4.20-5.30	1.10-5.50-6.50	1.10-6.00-6.50	1.15-7.00-7.50	1.70-8.00-8.80
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 10.919 - 16.378	3.412-14.331-18.084	3.753-18.767-22.179	3.753-20.473-22.179	3.924-23.885-25.591	5.801-27.297-30.027
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		6.6 / A+++	6.8 / A+++	5.9 / A+++	6.0 / A+++	6.0 / A+++	5.5 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5.1 / A+++	5.1 / A+++	4.6 / A++	4.6 / A++	4.6 / A++	4.1 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1.053 x 245	320 x 1.053 x 245	320 x 1.053 x 245
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 10	30 / 10	33 / 10	34 / 14	34 / 14	42 / 14
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	25 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΟΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.140	1.330	1.520	1.690	1.880	2.080
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	730 - 410	870 - 460	1.020 - 500	1.130 - 560	1.310 - 570	1.460 - 620
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3.60	4.00	4.30	4.80	4.80	5.60
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ							
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	979	1.079	1.149	1.249	1.349	1.499





Φίλτρο Ultra Fresh



Low Noise Level



8°C Heating Mode

Η νέα αυτή σειρά κλιματιστικών της Toshiba, εξασφαλίζει την αθόρυβη λειτουργία. Ο κομψός σχεδιασμός της και τα υψηλότερα πρότυπα αποδοτικότητας και άνεσης, μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

- ✓ Φίλτρο Ultra-Fresh για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς έως και 85%, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον
- ✓ Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A)
- ✓ Αυτόματη λειτουργία 8°C για θέρμανση, όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα
- ✓ Δυνατότητα ελέγχου μέσω WiFi με το προαιρετικό WiFi module της Toshiba
- ✓ Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας
- ✓ Αόρατες προκαταγμένες εγκαπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επίστρωση του στοιχείου
- ✓ Σύστημα Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Λειτουργία Silent (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας 3-4 db(A)
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειρονίνττα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10E2AVG-E	13E2AVG-E	16E2AVG-E	18E2AVG-E	24E2AVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10E2KVG-E	B13E2KVG-E	B16E2KVG-E	B18E2KVG-E	B24E2KVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ. -ονομ.-μεγ.)	kW	0.80 - 2.50 - 3.00	1.20 - 3.30 - 3.60	1.40 - 4.20 - 4.70	1.45 - 5.00 - 5.50	1.70 - 6.50 - 7.20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ -ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 8.530 - 10.236	4.095 - 11.260 - 12.284	4.777 - 14.331 - 16.037	4.948 - 17.061 - 18.767	5.801 - 22.179 - 24.567
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7.0 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.9 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ. -ονομ.-μεγ.)	kW	0.95 - 3.20 - 3.90	0.97 - 3.60 - 4.50	1.30 - 5.00 - 6.00	1.35 - 5.40 - 6.00	1.50 - 7.00 - 8.10
Θερμική Απόδοση (ελαχ. -ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.242 - 10.919 - 13.307	3.310 - 12.284 - 15.355	4.436 - 17.061 - 20.473	4.606 - 18.426 - 20.473	5.118 - 23.885 - 27.638
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμ. Ζώνη)		5.38 / A+++	5.40 / A+++	5.57 / A+++	5.62 / A+++	5.35 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.6 / A++	4.6 / A++	4.6 / A++	4.4 / A+	4.3 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	kg	22 / 9	22 / 9	30 / 9	34 / 9	38 / 15
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	15 / 12	15 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ				


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	890	1.050	1.330	1.550	1.860
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	604 - 286	728 - 322	960 - 370	1.140 - 410	1.360 - 500
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3.10	3.10	3.90	4.30	5.30

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	679	779	1.049	1.249	1.349
-----------------------------------	---	-----	-----	-------	-------	-------



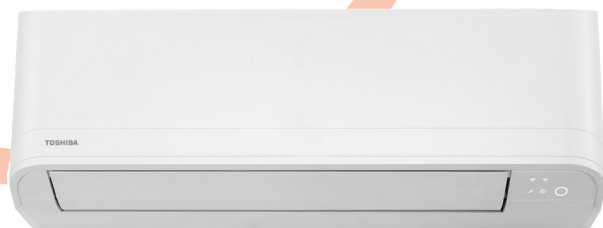

Magic Coil

On Demand
Smart DefrostFire
Protection

Το κλιματιστικό SEIYA υπόσχεται να σας χαρίσει πολλές ήσυχες νύχτες, χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου του, αλλά και πολλές ήσυχες ημέρες, χάρη στην υψηλή του απόδοση που εγγυάται πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Είναι εξοπλισμένο με το Magic Coil®, το οποίο αποτρέπει την προσκόλληση νερού και σκόνης στον εναλλάκτη. Με το σύστημα αυτοκαθαρισμού, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

- ✓ Υψηλή ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη και A++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη A+++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη στη μονάδα 18K BTU/h)
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ Χαμηλή στάθμη θορύβου της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας χάρη στις λειτουργίες Quiet και Silent
- ✓ Με Magic Coil® και Σύστημα αυτοκαθαρισμού για καθαρότερο παραγόμενο αέρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη
- ✓ Κομψή και μοντέρνα εμφάνιση με διακριτικό φωτισμό που αλλάζει χρώμα κατά τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Λειτουργία Comfort Sleep για βέλτιστη άνεση όσο κοιμάστε. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία ώστε να αυξάνεται κατά 1°C μετά την πρώτη ώρα, σε έναν επιπλέον βαθμό έπειτα από 2 ώρες, διατηρώντας την τελευταία ρύθμιση μέχρι το πρωί
- ✓ Λειτουργία Silent CDU (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A) για τη δική σας άνεση αλλά και των γειτόνων σας
- ✓ Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας πατώντας το πλήκτρο SET για 5 δευτερόλεπτα.

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVG-E	13J2AVG-E	16J2AVG-E	18J2AVG-E	24J2AVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10J2KVG-E	B13J2KVG-E	B16J2KVG-E	B18J2KVG-E	B24J2KVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80-2,50-3,00	1,00-3,30-3,60	1,20-4,20-4,70	1,30-5,00-5,50	1,60-6,50-7,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 8.531 - 10.236	3.412 - 11.260 - 12.284	4.095 - 14.331 - 16.037	4.436 - 17.061 - 18.767	5.459 - 22.179 - 24.567
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00-3,20-3,90	1,10-3,60-4,50	1,30-5,00-6,00	1,00-5,40-6,00	1,60-7,00-8,10
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 10.919 - 13.307	3.753 - 12.284 - 15.355	4.436 - 17.061 - 20.473	3.412 - 18.426 - 20.473	5.459 - 23.885 - 27.638
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		4,6 / A++	4,9 / A++	4,9 / A++	5,2 / A+++	4,9 / A++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	kg	23 / 9	24 / 9	30 / 10	34 / 9	38 / 14
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	15 / 12	15 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ				

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	864	1.024	1.300	1.520	1.820
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	594 - 270	714 - 310	940 - 360	1.120 - 400	1.340 - 480
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,20	3,30	4,00	4,30	5,20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	599	699	949	1.149	1.249
-----------------------------------	---	-----	-----	-----	-------	-------



* Μέχρι εξανλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων

Bi-FLOW



Compact Design



Smart User Interface



Magic Coil

Αυτή η καινοτόμα μονάδα έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση στο δάπεδο και σε πολύ χαμηλές επιτοίχιες εφαρμογές, όπως κάτω από παράθυρα ή σε πολύ χαμηλοτάβανους χώρους. Με σύστημα διάχυσης αέρα διπλής ροής (Bi-Flow), μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ροής αέρα που προτιμάτε, ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες θέσεις, στο επάνω ή το κάτω μέρος της μονάδας. Η μοναδική λειτουργία θέρμανσης δαπέδου επιτρέπει στη μονάδα να παρέχει ισχυρή ροή κλιματιζόμενου αέρα στο επίπεδο του δαπέδου για ομοιόμορφη και άνετη θέρμανση του χώρου.

- ✓ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A++ στην ψύξη και A+++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη
- ✓ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΜΗΛΑ όπως κάτω από παράθυρα ή σε πολύ χαμηλοτάβανους χώρους (πχ σοφίτες)
- ✓ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΩΜΑ στο panel χειρισμού
- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SILENT CDU που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A) για τη δική σας άνεση αλλά και των γειτόνων σας
- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ που παρέχει ισχυρή ροή κλιματιζόμενου αέρα στο επίπεδο του πατώματος για ομοιόμορφη και άνετη θέρμανση του χώρου
- ✓ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FIREPLACE που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διοχετεύει καλύτερα στο χώρο

- ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματιστής 24 ωρών
- ✓ Έλεγχος του επιπέδου φωτεινότητας της οθόνης ελέγχου της μονάδας για μείωση του φωτός των λυχνιών LED
- ✓ Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- ✓ Αυτόματη λειτουργία "8°C" για θέρμανση όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα
- ✓ Λειτουργία Silent CDU (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A)

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	18J2AVSG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10J2FVG-E	B13J2FVG-E	B18J2FVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.95 - 2.50 - 3.20	1.05 - 3.50 - 4.10	1.20 - 5.00 - 5.60
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.242 - 8.530 - 10.919	3.583 - 11.943 - 13.990	4.095 - 17.061 - 19.108
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7.2 / A++	7.0 / A++	6.8 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.85 - 3.20 - 4.40	1.00 - 4.20 - 5.00	1.30 - 6.00 - 6.30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.900 - 10.919 - 15.013	3.412 - 14.331 - 17.061	4.436 - 20.473 - 21.496
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6.2 / A+++	6.5 / A+++	6.3 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.7 / A++	4.7 / A++	4.6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 16	30 / 16	34 / 16
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.640	1.850	2.370
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	730 - 910	870 - 980	1.130 - 1.240
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,20	4,60	5,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.476	1.665	2.133



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία



Αθόρυβη
Λειτουργία



Flexibility



Cost Effective

Τίποτα δεν πρέπει να σταματάει την ανάγκη σας για περισσότερα και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν πρόκειται για την άνεσή σας στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Για αυτό και εμείς στην Toshiba δεν σταματάμε ποτέ να δημιουργούμε λύσεις και προϊόντα για να σας εξασφαλίσουμε πρωτοποριακές και αποτελεσματικές προτάσεις. Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα της Toshiba αποτελούν μια λύση φιλική προς το περιβάλλον και την ίδια στιγμή προσφέρουν την άνεση και την ευελιξία που αξίζει να έχει κάθε σπίτι και κάθε μικρός επαγγελματικός χώρος. Συνδυάζοντας μία εξωτερική μονάδα με έως και πέντε εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων έχετε τον τέλειο συνδυασμό αισθητικής και τεχνολογίας. Οι εσωτερικές μονάδες, που συνδυάζονται με την εξωτερική, διατίθενται σε πολλαπλούς τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Toshiba προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου Toshiba.
- ✓ Μονάδες δαπέδου Bi Flow: Όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι το δωμάτιο που θέλετε να κλιματίσετε, οι μονάδες δαπέδου αποτελούν μια μοναδική και κυρίως ευέλικτη λύση άνεσης για τέλεια θέρμανση και ψύξη.
- ✓ Καναλάτες μονάδες: Αν η άνεση είναι το βασικό ζητούμενό σας, οι καναλάτες μονάδες σίγουρα θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία με την ευελιξία και τις υψηλές προδιαγραφές τους.
 - Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με ύψος μόλις 210mm, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη σπιτιού
- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας, θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση.
 - Διαστάσεις 620x620mm και λεπτό πλαίσιο με ύψος 650mm
 - Πάνελ με βάθος μόλις 10mm και κομψή σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	2M14U2AVG-E	2M18U2AVG-E	3M18U2AVG-E	3M26U2AVG-E	4M27U2AVG-E	5M34U2AVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.60-4.00-4.90	1.70-5.20-6.20	2.40-5.20-6.50	4.10-7.50-9.00	4.20-8.00-9.30	3.70-10.00-11.00
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	5.459-13.649-16.719	5.801-17.743-21.155	8.189-17.743-22.179	13.990-25.591-30.709	14.331-27.297-31.733	12.625-34.120-37.534
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6.73 / A++	6.90 / A++	6.8 / A++	6.19 / A++	6.11 / A++	6.31 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.30-4.40-5.20	1.30-5.60-7.50	1.90-6.80-8.00	2.00-9.00-11.20	2.90-9.00-11.70	2.70-12.00-14.00
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	4.436-15.013-17.743	4.436-19.108-25.591	6.483-23.203-27.297	6.824-30.709-38.216	9.895-30.709-39.922	9.213-40.946-47.770
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.6 / A++	4.6 / A++	4.6 / A++	4.44 / A++	4.26 / A++	4.08 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kg	43	45	46	72	72	78
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"x2 - 1/4"x2	3/8"x2 - 1/4"x2	3/8"x2+1/2"x1 - 1/4"x3	3/8"x1+1/2"x2 - 1/4"x3	3/8"x2+1/2"x2 - 1/4"x4	3/8"x3+1/2"x2 - 1/4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μον./ σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 - 30 / 10	20 - 30 / 10	25 - 50 / 10	25 - 70 / 15	25 - 70 / 15	25 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΟΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.330	1.470	2.080	2.330	2.870	3.410
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,30	4,50	4,60	7,20	7,20	7,80

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.197	1.323	1.872	2.097	2.583	3.069
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συνδυασμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Εσωτερικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (χωρίς τέλη ανακύκλωσης & ΦΠΑ 24%)	Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (με τέλη ανακύκλωσης & ΦΠΑ 24%)	RAS -2M14U2AVG-E	RAS -2M18U2AVG-E	RAS -3M18U2AVG-E	RAS -3M26U2AVG-E	RAS -4M27U2AVG-E	RAS -5M34U2AVG-E
Τοίχου / DAISEIKAI 9										
	RAS-M10PKVP6-E	633	1,40	569	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13PKVP6-E	684	1,40	616	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16PKVP6-E	756	1,40	680		✓	✓	✓	✓	✓
Τοίχου / HAORI										
	RAS-B10N4KVRG-E	660	1,10	594	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13N4KVRG-E	730	1,10	657	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16N4KVRG-E	810	1,20	729		✓	✓	✓	✓	✓
Τοίχου / EDGE										
	RAS-B10J2KVS6-E	410	1,00	369	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13J2KVS6-E	460	1,00	414	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16J2KVS6-E	500	1,00	450		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B22J2KVS6-E	570	1,40	513				✓	✓	✓
	RAS-B24J2KVS6-E	620	1,40	558				✓	✓	✓
Τοίχου / YUKAI										
	RAS-E10J2KVG-E	286	0,90	258	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-E13J2KVG-E	322	0,90	290	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-E16J2KVG-E	370	0,90	333		✓	✓	✓	✓	✓
Τοίχου / SEIYA*										
	RAS-B10J2KVG-E	270	0,90	243	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13J2KVG-E	310	0,90	279	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16J2KVG-E	360	1,00	324		✓	✓	✓	✓	✓
Bi FLOW										
	RAS-B10J2FVG-E	910	1,60	819	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13J2FVG-E	980	1,60	882	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18J2FVG-E	1.240	1,60	1.116				✓	✓	✓
Καναλάτα										
	RAS-M10U2DVG-E	1.060	1,60	954	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13U2DVG-E	1.090	1,60	981	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16U2DVG-E	1.150	1,90	1.035		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M22U2DVG-E	1.300	2,20	1.170				✓	✓	✓
	RAS-M24U2DVG-E	1.370	2,20	1.233				✓	✓	✓
Κασέτες (με στόμιο RBC-UM21PG(W)-E & ασύρματο χειριστήριο RBC-AXU31UM-E)										
	RAS-M10U2MUVG-E	1.370 (990+210+170)	1,77	1.233	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13U2MUVG-E	1.480 (1.100+210+170)	1,77	1.332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16U2MUVG-E	1.590 (1.210+210+170)	1,77	1.431		✓	✓	✓	✓	✓

* Μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΟΡΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					
Τοίχου / DAISEIKAI 9										
RAS-10PAPPG-E	RAS-10PKVPG-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	1,00	2	15	20
RAS-13PAPPG-E	RAS-13PKVPG-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	1,00	2	15	20
RAS-16PAPPG-E	RAS-16PKVPG-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	1,00	2	15	20
Τοίχου / HAORI										
RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10N4KVRG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,55	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,80	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16A	4 x 2,5	0,80	2	15	20
Τοίχου / EDGE										
RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10J2KVS-G-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,55	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13J2KVS-G-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,80	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16J2KVS-G-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 2,5	0,80	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E	RAS-18J2KVS-G-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 2,5	1,10	2	15	20
RAS-22J2AVSG-E	RAS-B22J2KVS-G-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 2,5	1,10	2	15	20
RAS-24J2AVSG-E	RAS-B24J2KVS-G-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 2,5	1,14	2	15	20
Τοίχου / YUKAI										
RAS-10E2AVG-E	RAS-B10E2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,49	2	15	20
RAS-13E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,54	2	15	20
RAS-16E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,68	2	15	20
RAS-18E2AVG-E	RAS-18E2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,93	2	15	20
RAS-24E2AVG-E	RAS-24E2KVG-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,18	2	15	20
Τοίχου / SEIYA										
RAS-10J2AVG-E	RAS-B10J2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,43	2	15	-
RAS-13J2AVG-E	RAS-B13J2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,46	2	15	-
RAS-16J2AVG-E	RAS-B16J2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,62	2	15	20
RAS-18J2AVG-E	RAS-18J2KVG-E	Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,88	2	15	20
RAS-24J2AVG-E	RAS-24J2KVG-E	Twin Rotary	Μέσα / Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,08	2	15	20
Bi FLOW										
RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10J2FVG-E	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,55	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13J2FVG-E	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,80	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E	RAS-B18J2FVG-E	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,10	2	15	20
Πολυδιαιρούμενα Συστήματα - Εξωτερικές Μονάδες										
RAS-2M14U2AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,02	2/unit	30	20
RAS-2M18U2AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,02	2/unit	30	20
RAS-3M18U2AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,05	2/unit	50	20
RAS-3M26U2AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2/unit	40	20
RAS-4M27U2AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2/unit	40	20
RAS-5M34U2AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2,39	2/unit	40	20

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Αξεσουάρ Προϊόντων Οικιακού Κλιματισμού

Υφασμάτινες επενδύσεις μηχανημάτων HAORI



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (με ΦΠΑ 24%) €
RB-I4101-E	Dark Gray - Στάνταρ (μαζί με το μηχανήμα)	79
RB-I4102-E	Light Gray - Στάνταρ (μαζί με το μηχανήμα)	79
RB-I4103-E	Bluish Gray - Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	79
RB-I4104-E	Gray Beige - Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	79
RB-I4105-E	Dark Brown - Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	79
RB-I4106-E	Emerald Blue - Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	79


Ασύρματη λειτουργία μηχανημάτων οικιακού κλιματισμού μέσω WiFi

5 χρώματα για 5 λειτουργίες:
Auto, Cool, Dry, Heat, Fan-only



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (χωρίς Τ.Α & Φ.Π.Α. 24%) €	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (με Φ.Π.Α. 24%) €
RB-N105S-G	WiFi Module - Χωρίς καλώδιο για οικιακά μηχανήματα (εσωτερική τοποθέτηση)	114	100
RB-N106S-G	WiFi Module - με καλώδιο για οικιακά μηχανήματα (εξωτερική τοποθέτηση)W	122	105



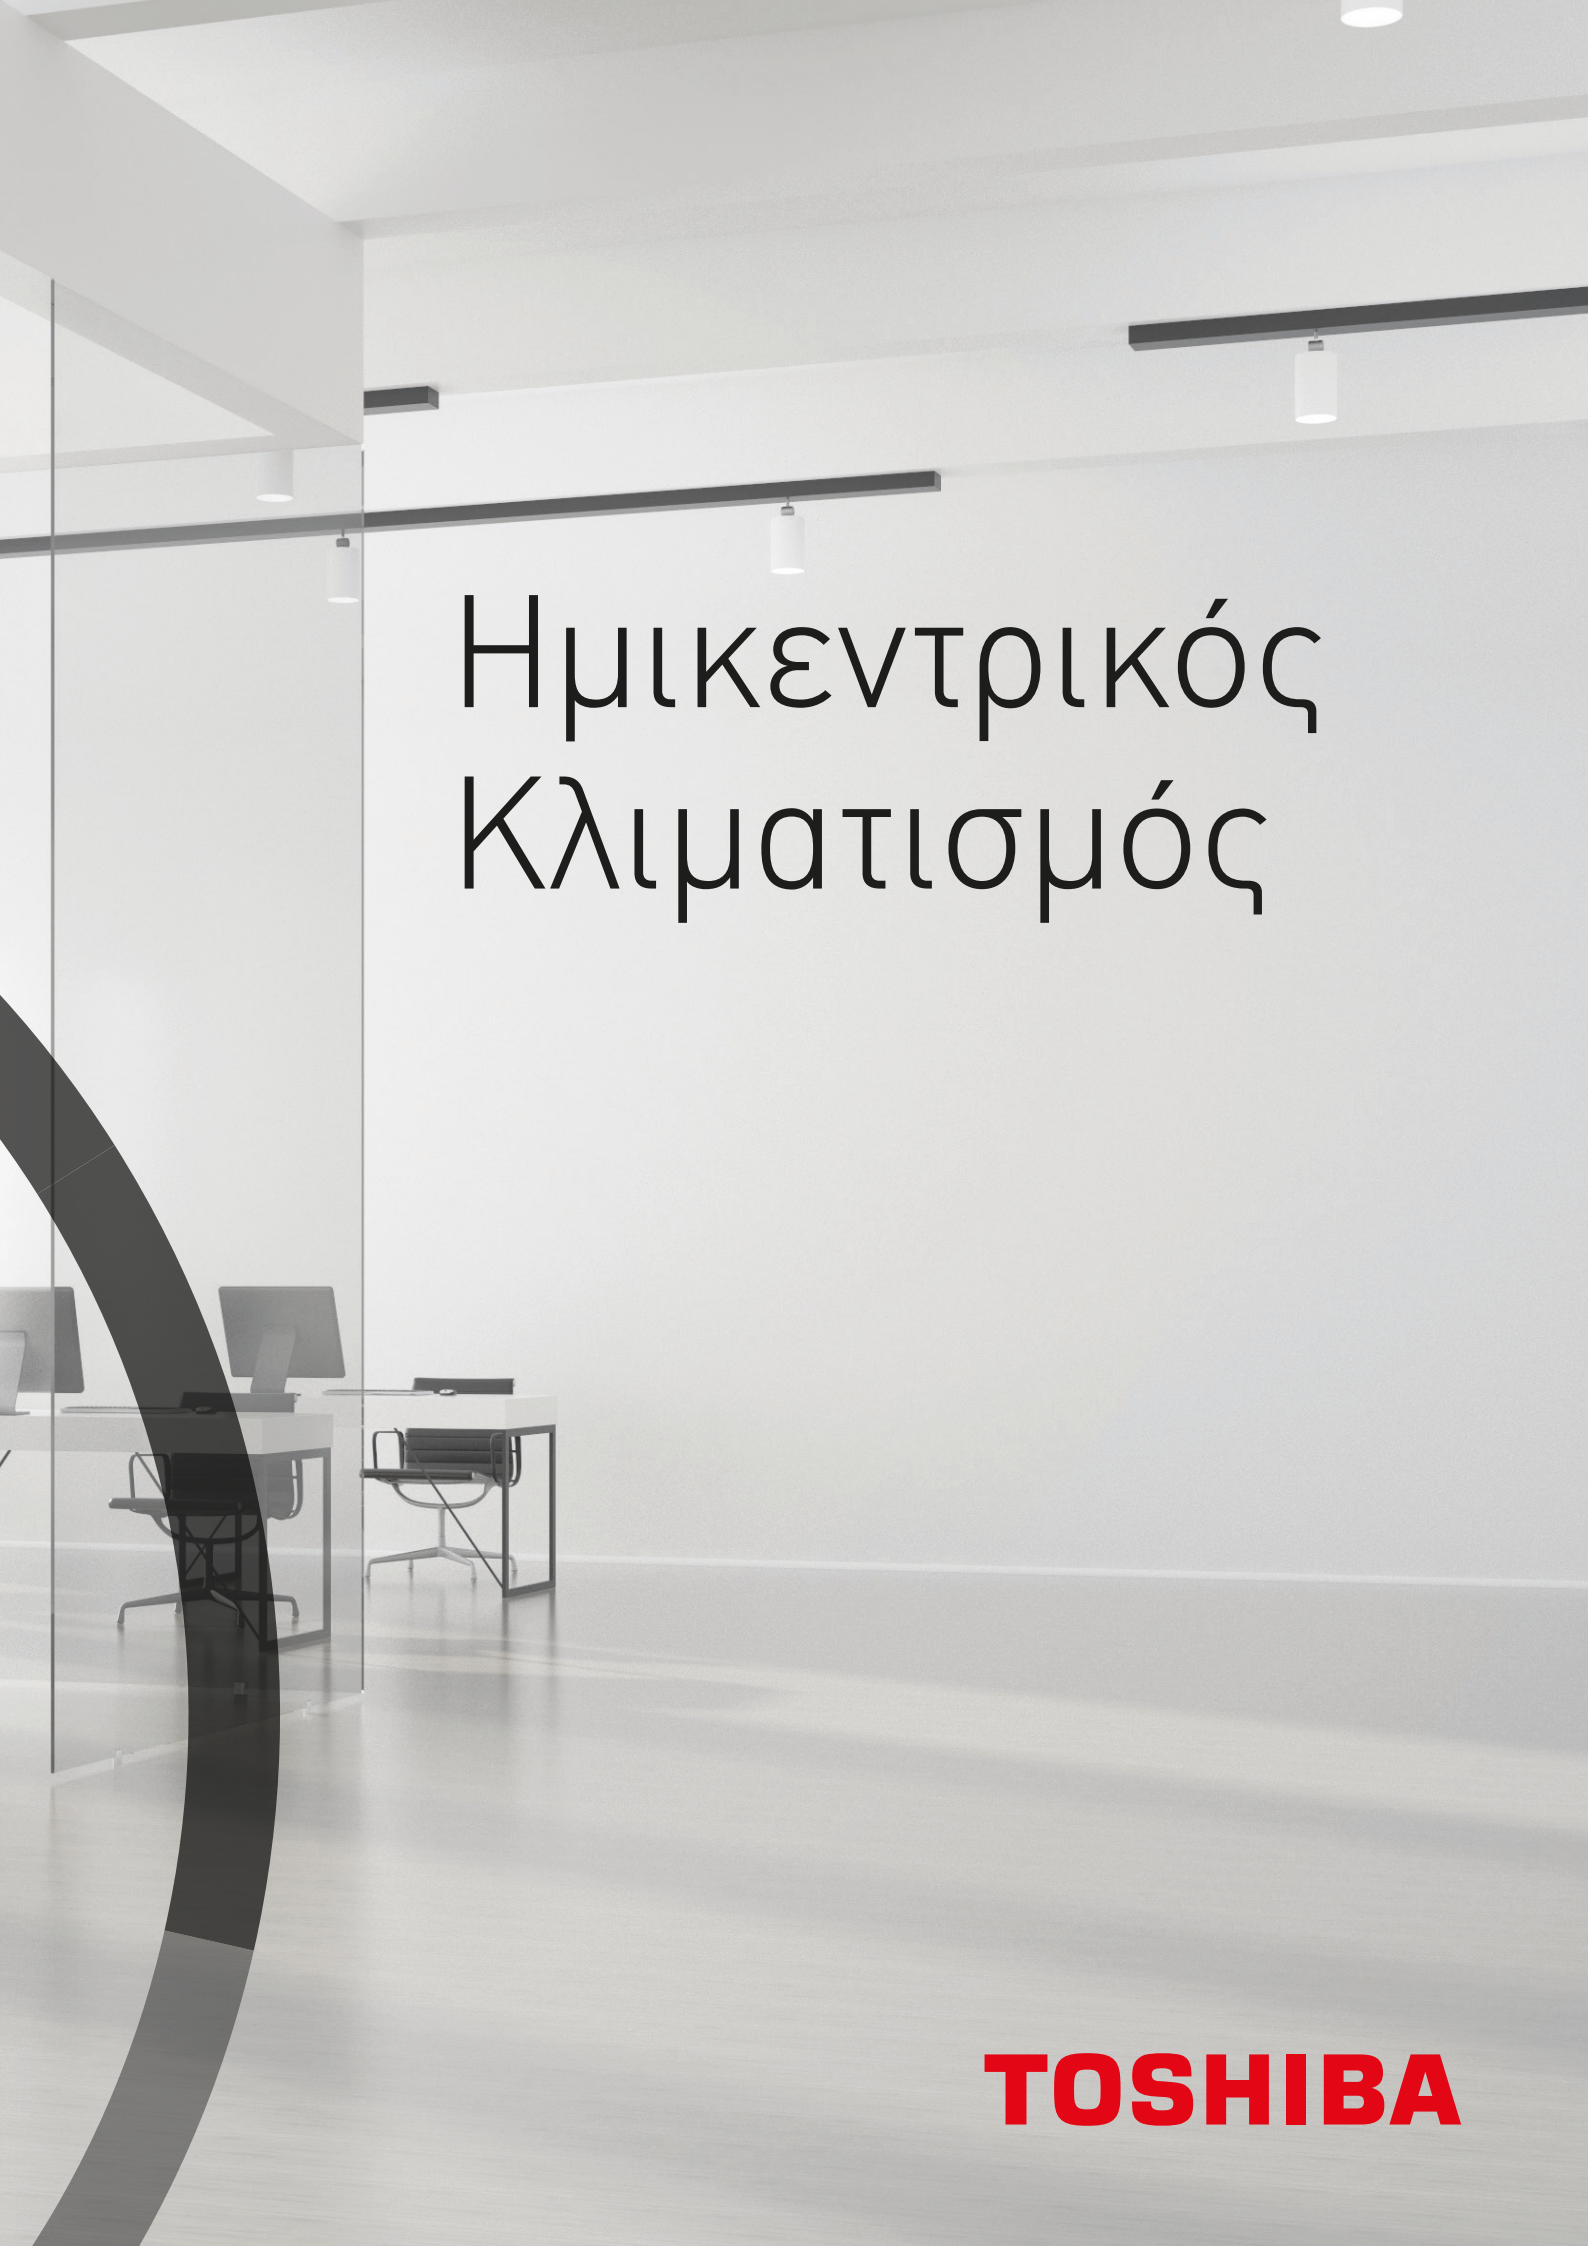

Ημικεντρικός Κλιματισμός

TOSHIBA



Ποιότητα Αέρα



Άνεση

Συμπαγής, αθόρυβη και με ελκυστικό σχεδιασμό, αυτή η μονάδα τοίχου είναι κατάλληλη για κάθε εγκατάσταση σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.

- ✓ Η επιλογή της αυτόματης κίνησης των περσίδων επιτρέπει την καλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του αέρα
- ✓ Ασύρματο τηλεχειριστήριο με προεπιλεγμένες λειτουργίες μέσω ειδικών πλήκτρων: λειτουργία υψηλής ισχύος, αθόρυβη λειτουργία, άνετος ύπνος, οικολογική λειτουργία
- ✓ Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα για την πρόληψη του σχηματισμού μούχλας στους εναλλάκτες θερμότητας
- ✓ Λειτουργία άνετου ύπνου με αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του δωματίου και της ταχύτητας του ανεμιστήρα

SUPER DIGITAL INVERTER

1 Phase Types / 3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E (1ph)	GP801AT-E (1ph)	GP1101AT-E (1ph)	GP1101AT8-E (3ph)
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561KRTP-E	RM801KRTP-E	GM1101KRTP-E	GM1101KRTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.2 — 5.0 — 5.6	1.9 — 7.1 — 8.0	3.1 — 10.0 — 12.0	2.6 — 10.0 — 12.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7.59 / A++	7.34 / A++	7.20 / A++	6.35 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.9 — 5.6 — 7.3	1.3 — 8.0 — 11.3	2.6 — 11.2 — 13.0	2.4 — 11.2 — 13.0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.17 / A+	4.13 / A+	4.41 / A+	4.21 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	320 x 1.050 x 250	320 x 1.050 x 250	348 x 1.200 x 280	348 x 1.200 x 280
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 14	74 / 14	104 / 19	104 / 19
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.710	3.330	4.150	4.610
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)		1.990 - 720	2.530 - 800	3.310 - 840	3.770 - 840
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5.90	8.80	12.30	12.30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.439	2.997	3.735	4.149




ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM301ATP-E (1ph)	GM401ATP-E (1ph)	GM561ATP-E (1ph)	GM801ATP-E (1ph)	GM901ATP-E (1ph)	GM1101ATP-E (1ph)	GM1101AT8P-E (3ph)
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM301KRTP-E	RM401KRTP-E	RM561KRTP-E	RM801KRTP-E	GM901KRTP-E	GM1101KRTP-E	GM1101KRTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 2,5 – 3,0	0,9 – 3,6 – 4,0	1,5 – 5,0 – 5,6	1,5 – 6,7 – 8,0	1,9 – 8,0 – 8,8	3,0 – 9,5 – 11,2	3,0 – 9,5 – 11,2
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,36 / A++	6,12 / A++	6,19 / A++	5,73 / A+	6,10 / A++	6,10 / A++	6,10 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 – 3,4 – 4,5	0,8 – 4,0 – 5,0	1,5 – 5,3 – 6,3	1,5 – 7,7 – 9,0	1,6 – 9,0 – 9,9	3,0 – 11,2 – 13,0	3,0 – 11,2 – 13,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,22 / A+	4,0 / A+	4,01 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1.050 x 250	320 x 1.050 x 250	320 x 1.050 x 250	348 x 1.200 x 280	348 x 1.200 x 280
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	33 / 10	39 / 10	40 / 14	44 / 14	47 / 14	68 / 19	69 / 19
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" – 1/4"	1/2" – 1/4"	1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	20 / 10	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ						

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.670	1.890	2.100	2.380	2.570	3.260	3.460
Εξωτερικής – Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)		1.100 – 570	1.230 – 660	1.380 – 720	1.580 – 800	1.760 – 810	2.420 – 840	2.620 – 840
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,30	4,80	5,40	5,60	6,10	8,70	8,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ								
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.503	1.701	1.890	2.142	2.313	2.974	3.114



ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΣΕΤΑ

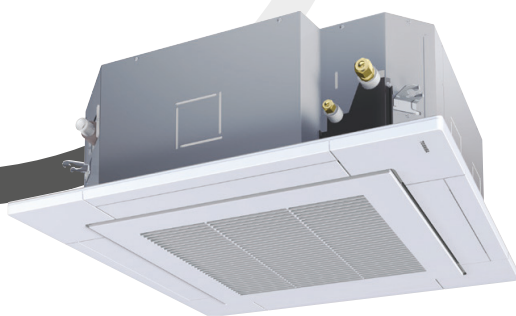

Άνεση



Απλός Σχεδιασμός

Εξειδικευμένη για εμπορικές εφαρμογές, η μονάδα έξυπνης κασέτας της Toshiba αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό μεταξύ άνεσης, κομψότητας και αποδοτικότητας.

- ✓ Με υψηλή κλάση SEER και SCOP χάρη στο μακρύ εναλλάκτη θερμότητας με επεξεργασία Magic Coil, τον κινητήρα ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης και τα μεγάλα ανοίγματα εξαερισμού του κλιματιστικού
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με αισθητήρα παρουσίας που κλείνει αυτόματα τη μονάδα αν δεν υπάρχει κανείς στο δωμάτιο
- ✓ Μοναδικός σχεδιασμός πτερυγών για βέλτιστη κατανομή του αέρα
- ✓ Ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περσίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά
- ✓ 5 ρυθμίσεις ανεμιστήρα για ακριβή έλεγχο της ροής του αέρα
- ✓ Η θέση των περσίδων προσαρμόζεται αυτόματα, για την προστασία των χρηστών από ρεύματα
- ✓ Απλός και κομψός σχεδιασμός που ταιριάζει σε πολλά είδη δωματίων

SUPER
DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E	GP801AT-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561UT-E	RM801UT-E	RM1101UT-E	RM1401UT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 – 5,0 – 5,6	1,9 – 7,1 – 8,0	3,1 – 10,0 – 12,0	3,1 – 12,5 – 14,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,07 / A++	9,40 / A+++	8,80 / A+++	8,30 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 5,6 – 8,1	1,3 – 8,0 – 11,3	2,6 – 11,2 – 13,0	2,6 – 14,0 – 16,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,01 / A++	5,51 / A+++	5,00 / A++	4,97 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	45 / 20 / 5	74 / 25 / 5	104 / 25 / 5	104 / 25 / 5
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΙΑΠΩΝΙΑ	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.680	4.520	5.550	6.000
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990	2.530	3.310	3.630
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.180	1.480	1.730	1.860
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-U41PG(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	350	350	350	350
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	7.00	10.40	13.40	13.40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.312	4.068	4.995	5.400



ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



Άνεση



Εύκολη
Εγκατάσταση

Κασέτα 4 κατευθύνσεων που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και απόλυτη άνεση. Αποτελεί την ιδανική λύση για μικρές εμπορικές εφαρμογές.

- ✓ Δύο επιλογές σχήματος περσίδων: περσίδες ευθείας ροής και περσίδες ευρείας ροής για βέλτιστη κατανομή αέρα
- ✓ Ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περσίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά
- ✓ Ευρεία ροή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις
- ✓ Λειτουργία αυτοκαθαρισμού και άκρο Ag Ion για προστασία κατά της μούχλας στο καπάκι της αποχέτευσης
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Συμπαγές πλαίσιο με ύψος μόλις 256mm (μεγέθη 5 και 8)
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

SUPER
DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E	GP801AT-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.2 – 5.0 – 5.6	1.9 – 7.1 – 8.0	3.1 – 10.0 – 12.0	3.1 – 12.5 – 14.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7.61 / A++	8.80 / A+++	8.65 / A+++	8.15 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.9 – 5.6 – 8.1	1.3 – 8.0 – 11.3	2.6 – 11.2– 13.0	2.6 – 14.0 – 16.5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.96 / A++	5.22 / A+++	4.73 / A++	4.72 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	45 / 20 / 4,2	74 / 20 / 4,2	104 / 24 / 4,2	104 / 24 / 4,2
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού)		1/2” – 1/4”	5/8” – 3/8”	5/8” – 3/8”	5/8” – 3/8”
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.560	4.260	5.340	5.790
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990	2.530	3.310	3.630
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.120	1.280	1.580	1.710
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-U31P6(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	290	290	290	290
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6.92	9.82	13.22	13.22
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.204	3.834	4.806	5.211



ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

S U P E R
DIGITAL INVERTER

3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 – 10,0 – 12,0	2,6 – 12,5 – 14,0	2,6 – 14,0 – 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,10 / A++	7,05 / TBD	6,72 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 – 11,2 – 15,6	2,4 – 14,0 – 18,0	2,4 – 16,0 – 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,36 / A+	4,36 / TBD	4,36 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxB)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	95 / 24 / 4,2	95 / 24 / 4,2	95 / 24 / 4,2
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.800	6.140	6.850
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.770	3.980	4.530
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.580	1.710	1.870
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-U31PG(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	290	290	290
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	12.32	12.32	12.32
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.220	5.526	6.165



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM561ATP-E	GM801ATP-E	GM901ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E	GM1601ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561UTP-E	RM801UTP-E	GM901UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 — 5,0 — 5,6	1,5 — 6,7 — 8,0	1,9 — 8,0 — 8,8	3,0 — 9,5 — 11,2	3,0 — 12,0 — 13,2	3,0 — 14,0 — 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,34 / A++	5,81 / A+	7,00 / A++	6,15 / A++	5,71 / A++	6,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 — 5,3 — 6,3	1,5 — 7,7 — 9,0	1,6 — 9,0 — 9,9	3,0 — 11,2 — 13,0	3,0 — 13,0 — 16,0	3,0 — 16,0 — 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,42 / A+	4,6 / A++	4,28 / A+	4,29 / A+	4,35 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	40 / 20 / 4,2	44 / 20 / 4,2	47 / 24 / 4,2	68 / 24 / 4,2	68 / 24 / 4,2	95 / 24 / 4,2
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.950	3.310	3.580	4.450	4.720	5.450
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.380	1.580	1.760	2.420	2.560	3.130
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.120	1.280	1.370	1.580	1.710	1.870
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-U31PG(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	290	290	290	290	290	290
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,42	6,42	7,52	9,62	9,62	12,32

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.655	2.979	3.222	4.005	4.248	4.905
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E	GM1601AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 — 9,5 — 11,2	3,0 — 12,0 — 13,2	3,0 — 14,0 — 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,15 / A++	5,71 / A++	6,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 — 11,2 — 13,0	3,0 — 13,0 — 16,0	3,0 — 16,0 — 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,28 / A+	4,29 / A+	4,35 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	69 / 24 / 4,2	69 / 24 / 4,2	94 / 24 / 4,2
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.650	4.860	5.790
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.620	2.700	3.470
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.580	1.710	1.870
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-U31PG(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	290	290	290
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	9,72	9,72	12,22

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.185	4.734	5.211
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



Απλός Σχεδιασμός



Εύκολη
Εγκατάσταση

Η συμπαγής κασέτα 4 κατευθύνσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου χρειάζεται μια συμπαγής και αποδοτική μονάδα.

- ✓ Κομψή και επίπεδη εμφάνιση
- ✓ Ταιριάζει με οροφή πλέγματος T-bar: 620mmX620mm
- ✓ Ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περσίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά
- ✓ 5 επιλογές ροής αέρα
- ✓ Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 256mm
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

SUPER
DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561MUT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 – 5,0 – 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,02 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 5,6 – 7,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,30 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 575 x 575
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	12 x 620 x 620
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	45 / 15 / 2,5
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.600
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.240
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-UM21PG(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	210
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,25
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.240



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM301ATP-E	GM401ATP-E	GM561ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM301MUT-E	RM401MUT-E	RM561MUT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 2,5 – 3,0	0,9 – 3,6 – 4,0	1,5 – 5,0 – 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,94 / A++	5,76 / A+	5,69 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 – 3,4 – 4,5	0,8 – 4,0 – 5,0	1,5 – 5,3 – 6,3
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,7 / A++	4,44 / A+	4,37 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	33 / 15 / 2,5	39 / 15 / 2,5	40 / 15 / 2,5
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" – 1/4"	1/2" – 1/4"	1/2" – 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	20 / 10	30 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.610	2.800	2.990
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.100	1.230	1.380
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.140	1.200	1.240
ΣΤΟΜΙΟΥ RBC-UM21PG(W)-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	210	210	210
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5.05	5.65	5.75

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.349	2.520	2.691
-----------------------------------	---	-------	-------	-------



ΚΑΝΑΛΑΤΟ



Προσαρμοστικότητα



Εύκολη
Εγκατάσταση

Όποιο και αν είναι το σχήμα του χώρου σας το ευέλικτο αυτό μοντέλο εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία και διανομή του αέρα για μεγαλύτερη άνεση των χρηστών.

- ✓ Διαθέσιμη πίεση ως 120Pa: χάρη στον ανεμιστήρα DC
- ✓ Ευέλικτος σχεδιασμός με δυνατότητα διαμόρφωσης για εισαγωγή αέρα από την πίσω πλευρά στο κλασικό σχέδιο ή εναλλακτικά από την κάτω πλευρά της μονάδας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή νωπού αέρα μέσω μιας προκαταγμένης αναμονής.

- ✓ Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 275mm
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου από την πλαϊνή πλευρά της μονάδας
- ✓ Προαιρετικό ακροφύσιο αποβολής αέρα

SUPER DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E	GP801AT-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.2 – 5.0 – 5.6	1.9 – 7.1 – 8.0	3.1 – 10.0 – 12.0	3.1 – 12.5 – 14.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5.60 / A+	7.50 / A++	6.60 / A++	6.06 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.9 – 5.6 – 7.4	1.3 – 8.0 – 11.3	2.6 – 11.2 – 13.0	2.6 – 14.0 – 16.5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.24 / A+	4.81 / A++	4.24 / A+	4.24 / TBD
Παροχή Αέρα (Y/X)	m³/h	800 – 480	1.200 – 720	2.100 – 1.260	2.100 – 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	30 – 120	30 – 120	50 – 120	50 – 120
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (YxΠxB)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (YxΠxB)	mm	275 x 700 x 750	275 x 1.000 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 23	74 / 30	104 / 40	104 / 40
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού)		1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.250	3.940	4.920	5.330
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990	2.530	3.310	3.630
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.100	1.250	1.450	1.540
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6.80	10,40	14,40	14,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.925	3.546	4.428	4.797



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 — 10,0 — 12,0	2,6 — 12,5 — 14,0	2,6 — 14,0 — 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,70 / A+	5,48 / TBD	5,36 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 — 11,2 — 15,6	2,4 — 14,0 — 18,0	2,4 — 16,0 — 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,14 / A+	3,95 / TBD	3,93 / TBD
Παροχή Αέρα (Y/X)	m³/h	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	50 - 120	50 - 120	50 - 120
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	95 / 40	95 / 40	95 / 40
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.380	5.680	6.390
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.770	3.980	4.530
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.450	1.540	1.700
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	13.50	13.50	13.50

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.842	5.112	5.751
-----------------------------------	---	-------	-------	-------



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM561ATP-E	GM801ATP-E	GM901ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E	GM1601ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561BTP-E	RM801BTP-E	GM901BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 – 5,0 – 5,6	1,5 – 6,7 – 8,0	1,9 – 8,0 – 8,8	3,0 – 9,5 – 11,2	3,0 – 12,1 – 13,2	3,0 – 14,0 – 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,28 / A	5,20 / A	6,10 / A++	5,28 / A	5,36 / TBD	5,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 – 5,3 – 6,3	1,5 – 7,7 – 9,0	1,6 – 9,0 – 9,9	3,0 – 11,2 – 13,0	3,0 – 13,0 – 16,0	3,0 – 16,0 – 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,08 / A+	4,13 / A+	4,6 / A++	4,19 / A+	4,19 / TBD	3,90 / TBD
Παροχή Αέρα (Y/X)	m³/h	800 – 480	1.200 – 720	1.700 – 1.000	2.100 – 1.260	2.100 – 1.260	2.100 – 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	30 – 120	30 – 120	50 – 120	50 – 120	50 – 120	50 – 120
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	40 / 23	44 / 30	47 / 40	68 / 40	68 / 40	95 / 40
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού)		1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.640	2.990	3.290	4.030	4.260	4.990
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.380	1.580	1.760	2.420	2.560	3.130
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.100	1.250	1.370	1.450	1.540	1.700
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6.30	7.20	8.70	10.80	10.80	13.30

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.376	2.691	2.961	3.627	3.834	4.491
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E	GM1601AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 – 9,5 – 11,2	3,0 – 12,1 – 13,2	3,0 – 14,0 – 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,28 / A	5,36 / TBD	5,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 – 11,2 – 13,0	3,0 – 13,0 – 16,0	3,0 – 16,0 – 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,19 / A+	4,19 / TBD	3,90 / TBD
Παροχή Αέρα (Y/X)	m³/h	2.100 – 1.260	2.100 – 1.260	2.100 – 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	50 – 120	50 – 120	50 – 120
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	69 / 40	69 / 40	94 / 40
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού)		5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.230	4.400	5.330
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.620	2.700	3.470
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.450	1.540	1.700
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	10.90	10.90	13.40

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.807	3.960	4.797
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ



Απλός
Σχεδιασμός



Προσαρμοστικότητα

Με εγκατάσταση σε εσοχή της οροφής ή σε ψευδοροφή, η καναλάτη μονάδα χαμηλού προφίλ της Toshiba προσφέρει την απόλυτη τεχνολογία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και εύκολη εγκατάσταση.

- ✓ Διαθέσιμη πίεση μέχρι 50Pa με ρύθμιση τεσσάρων βημάτων
- ✓ Ευέλικτος σχεδιασμός με δυνατότητα διαμόρφωσης για εισαγωγή αέρα από την πίσω πλευρά στο κλασικό σχέδιο ή εναλλακτικά από την κάτω πλευρά της μονάδας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή νωπού αέρα μέσω μιας προχαραγμένης αναμονής.

- ✓ Λεπτή μονάδα με ύψος μόλις 21cm και βάρος 22kg για αυξημένη ευελιξία κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος
- ✓ Φυσική αποχέτευση ή ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης για διαχείριση των συμπυκνωμάτων

S U P E R
DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561SDT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 – 5,0 – 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,77 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 5,6 – 7,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,20 / A+
Παροχή Αέρα (Υ/Χ)	m³/h	780 – 582
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	4 – 44
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	210 x 845 x 645
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 22
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" – 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.470
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.320
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6.70

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.123
-----------------------------------	---	-------



ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM301ATP-E	GM401ATP-E	GM561ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM301SDT-E	RM401SDT-E	RM561SDT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 2,5 – 3,0	0,9 – 3,6 – 4,0	1,5 – 5,0 – 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,29 / A++	5,86 / A+	5,14 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 – 3,4 – 4,5	0,8 – 4,0 – 5,0	1,5 – 5,3 – 6,3
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,01 / A+	4,16 / A+
Παροχή Αέρα (Y/X)	m³/h	600 – 480	690 – 522	780 – 582
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	5 – 45	5 – 45	4 – 44
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (YxΠxB)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (YxΠxB)	mm	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	33 / 22	39 / 22	40 / 22
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού)		3/8" – 1/4"	1/2" – 1/4"	1/2" – 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	20 / 10	30 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΟΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.460	2.660	2.860
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.100	1.230	1.380
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.200	1.270	1.320
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5.50	6.10	6.20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.214	2.394	2.574
-----------------------------------	---	-------	-------	-------



ΟΡΟΦΗΣ



Άνεση



Αξιοπιστία

Ο απλός αλλά κομψός σχεδιασμός βοηθάει στη δημιουργία ευχάριστης και χαλαρωτικής ατμόσφαιρας, φθάνοντας γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία.

- ✓ Αυτόματος έλεγχος περσίδων για άνεση και αποδοτικότητα όλο το χρόνο
- ✓ Χαμηλά επίπεδα θορύβου χάρη στη μεγάλη διάμετρο του ανεμιστήρα και στον κινητήρα DC
- ✓ Λειτουργία αυτοκαθαρισμού που διατηρεί τη ροή νωπού αέρα σταθερή και μειώνει τις επισκέψεις συντήρησης
- ✓ Ο σχεδιασμός αυτός αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή λύση όπου υπάρχει έλλειψη χώρου ή εσοχής στην οροφή
- ✓ Προαιρετικά παρέχεται αντιβακτηριδιακή αποχέτευση
- ✓ Το kit σύνδεσης παρέχεται ως επιλογή για εξωτερική είσοδο/έξοδο χωρίς προετοιμασία του τοπικού ηλεκτρονόμου
- ✓ Η γωνία της ροής του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα στην πιο κατάλληλη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης ή θέρμανσης

SUPER
DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E	GP801AT-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561CTP-E	RM801CTP-E	RM1101CTP-E	RM1401CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.2 – 5.0 – 5.6	1.9 – 7.1 – 8.0	3.1 – 10.0 – 12.0	3.1 – 12.5 – 14.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6.76 / A++	7.95 / A++	8.23 / A++	7.58 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.9 – 5.6 – 7.4	1.3 – 8.0 – 11.3	2.6 – 11.2 – 13.0	2.6 – 14.0 – 16.5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.70 / A++	5.05 / A++	4.72 / A++	4.71 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 950 x 690	235 x 1.270 x 690	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 23	74 / 29	104 / 37	104 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.270	3.990	4.880	5.420
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990	2.530	3.310	3.630
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.120	1.300	1.410	1.630
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6.80	10.30	14.30	14.30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.943	3.591	4.392	4.878



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101CTP-E	RM1401CTP-E	RM1601CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 – 10,0 – 12,0	2,6 – 12,5 – 14,0	2,6 – 14,0 – 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,61 / A++	6,30 / TBD	6,00 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 – 11,2 – 14,0	2,4 – 14,0 – 18,0	2,4 – 16,0 – 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,21 / A+	4,20 / TBD	4,19 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	95 / 37	95 / 37	95 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου – υγρού)		5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.340	5.770	6.410
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.770	3.980	4.530
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.410	1.630	1.720
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	13.20	13.20	13.20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.806	5.193	5.769



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM401ATP-E	GM561ATP-E	GM801ATP-E	GM901ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E	GM1601ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM401CTP-E	RM561CTP-E	RM801CTP-E	GM901CTP-E	RM1101CTP-E	RM1401CTP-E	RM1601CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.9 – 3.5 – 4.0	1.5 – 5.0 – 5.6	1.5 – 6.9 – 8.0	1.9 – 8.0 – 8.8	3.0 – 9.5 – 11.2	3.0 – 12.1 – 13.2	3.0 – 14.0 – 16.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6.34 / A++	5.50 / A	5.62 / A+	6.10 / A++	5.86 / A+	5.36 / TBD	5.9 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.8 – 4.0 – 5.0	1.5 – 5.3 – 6.3	1.5 – 7.7 – 9.0	1.6 – 9.0 – 9.9	3.0 – 11.2 – 13.0	3.0 – 13.0 – 16.0	3.0 – 16.0 – 18.0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5.1 / A+++	4.32 / A+	4.11 / A+	4.6 / A++	4.27 / A+	4.19 / TBD	3.90 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 950 x 690	235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	39 / 23	40 / 23	44 / 29	47 / 37	68 / 37	68 / 37	95 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" – 1/4"	1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ						

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.490	2.660	3.040	3.280	3.990	4.350	5.010
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.230	1.380	1.580	1.760	2.420	2.560	3.130
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.100	1.120	1.300	1.360	1.410	1.630	1.720
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160	160	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6.00	6.30	7.30	8.40	10.50	10.50	13.20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2,241	2,394	2,736	2,952	3,591	3,915	4,509
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E	GM1601AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101CTP-E	RM1401CTP-E	RM1601CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3.0 – 9.5 – 11.2	3.0 – 12.1 – 13.2	3.0 – 14.0 – 16.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5.86 / A+	5.36 / TBD	5.9 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3.0 – 11.2 – 13.0	3.0 – 13.0 – 16.0	3.0 – 16.0 – 18.0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.27 / A+	4.19 / TBD	4.35 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	69 / 37	69 / 37	94 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.190	4.490	5.350
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.620	2.700	3.470
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.410	1.630	1.720
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	10.60	10.60	13.10

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.771	4.041	4.815
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

ΝΤΟΥΛΑΠΑ



Ευρεία
Προσαρμοστικότητα



Εύκολη
Εγκατάσταση

Η νέα μονάδα της Toshiba, τύπου ντουλάπας, αποτελεί την ιδανική λύση για ψύξη και θέρμανση μεγάλων χώρων, προσφέροντας ευκολία στην εγκατάσταση και μεγάλη ροή αέρα.

- ✓ Μεγάλος εύρος λειτουργίας από 2 έως 6HP
- ✓ Συνδεσιμότητα με συστήματα 1 προς 1 ή ακόμα και Twin
- ✓ Μεγάλη ταχύτητα ροής αέρα για ψύξη ή θέρμανση μεγάλων χώρων
- ✓ Οριζόντιες και κάθετες περσίδες για βέλτιστη κατανομή του αέρα
- ✓ Άμεση εγκατάσταση με την απευθείας τοποθέτηση της μονάδας στο δάπεδο
- ✓ Λειτουργία της μονάδας με την τοποθέτηση στο ρεύμα και ενσωματωμένο χειριστήριο ελέγχου
- ✓ Ενσωματωμένος ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου

SUPER DIGITAL INVERTER

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATP-E	GP801AT-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561FT-EN	RM801FT-EN	RM1101FT-EN	RM1401FT-EN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 – 5,0 – 5,6	1,9 – 7,1 – 8,0	3,1 – 10,0 – 12,0	3,1 – 12,5 – 14,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,75 / A+	6,24 / A++	6,67 / A++	6,10 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 – 5,6 – 7,0	1,3 – 8,0 – 11,3	2,6 – 11,2 – 13,0	2,6 – 14,0 – 16,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,20 / A+	4,41 / A+	4,37 / A+	4,35 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 44	74 / 45	104 / 59	104 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" – 1/4"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"	5/8" – 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.200	4.980	5.900	6.340
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.990	2.530	3.310	3.630
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.210	2.450	2.590	2.710
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	8.90	11.90	16.30	16.30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.780	4.482	5.310	5.706



S U P E R
DIGITAL INVERTER

3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101FT-EN	RM1401FT-EN	RM1601FT-EN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 — 10,0 — 12,0	2,6 — 12,5 — 14,0	2,6 — 14,0 — 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,86 / A+	5,65 / TBD	5,55 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 — 11,2 — 14,0	2,4 — 14,0 — 18,0	2,4 — 16,0 — 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,00 / A+	4,00 / TBD	3,96 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	95 / 59	95 / 59	95 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	6.360	6.690	7.490
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.770	3.980	4.960
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.590	2.710	2.720
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	15.40	15.40	15.40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.724	6.021	6.741



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM561ATP-E	GM801ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561FT-EN	RM801FT-EN	RM1101FT-EN	RM1401FT-EN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 — 5,0 — 5,6	1,5 — 6,9 — 7,4	3,0 — 9,5 — 11,2	3,0 — 12,1 — 13,2
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,15 / A	4,89 / B	5,16 / A	4,86 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 — 5,3 — 6,3	1,5 — 7,7 — 9,0	3,0 — 11,2 — 13,0	3,0 — 13,0 — 16,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,00 / A+	3,81 / +	3,92 / A	3,90 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	40 / 44	44 / 45	68 / 59	68 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.590	4.030	5.010	5.270
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.390	1.580	2.420	2.560
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.210	2.450	2.590	2.710
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	8.40	8.90	12.70	12.70

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.231	3.627	4.509	4.743
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM1101FT-EN	RM1401FT-EN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 — 9,5 — 11,2	3,0 — 12,1 — 13,2
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,16 / A	4,86 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 — 11,2 — 13,0	3,0 — 13,0 — 16,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		3,92 / A	3,90 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	69 / 59	69 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.210	5.410
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.620	2.700
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.590	2.710
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	12.80	12.80

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.689	4.869
-----------------------------------	---	-------	-------

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



Προσαρμοστικότητα



Εύκολη
Εγκατάσταση

Οι καναλάτες μονάδες υψηλής στατικής πίεσης της Toshiba έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον κλιματισμό μεγάλων ανοιχτών χώρων χάρη στα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά ροής αέρα που διαθέτουν.

- ✓ Κινητήρας ανεμιστήρα DC 3 ταχυτήτων για σωστή ροή του αέρα και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Η καναλάτη μονάδα υψηλής στατικής πίεσης DTP είναι συμβατή με σύστημα υφασμάτων αεραγωγών για ομοιόμορφη διάχυση του αέρα σε ολόκληρο τον κλιματιζόμενο χώρο
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- ✓ Με ρυθμίσεις 7 βημάτων η στατική πίεση του συστήματος κυμαίνεται από 50 ως 250Pa
- ✓ Ροή αέρα που φτάνει τα 5.600 m³/h για κατανομή του αέρα σε μεγάλους χώρους
- ✓ Τα ηλεκτρονικά στοιχεία είναι προσβάσιμα από την εξωτερική πλευρά της μονάδας

BIG DIGITAL INVERTER

3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM2241AT8-E1	GM2801AT8-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM2241DTP-E2	RM2801DTP-E2
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,6 — 19,0 — 22,4	4,6 — 22,5 — 27,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,82 / TBD	5,49 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,6 — 22,4 — 25,0	4,6 — 27,0 — 31,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		3,78 / TBD	3,69 / TBD
Παροχή αέρα	m ³ /h	3.800	4.800
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	50 - 250	50 - 250
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	448 x 1.400 x 900	448 x 1.400 x 900
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	142 / 97	142 / 97
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	60 / 30	60 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΙΑΠΩΝΙΑ / ΤΑΪΛΑΝΔΗ	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	11.500	12.580
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	6.850	7.630
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.490	4.790
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ RBC-AMSU51-EN (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	160	160
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	23.90	23.90
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	10.350	11.322



Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					
Τοίχου / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801AT-E	RAV-RM801KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,90	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-GM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-GM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	35
Τοίχου / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM301ATP-E	RAV-RM301KRTP-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,60	2	15	20
RAV-GM401ATP-E	RAV-RM401KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-RM801KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,30	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-GM901KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2,00	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-GM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
Κασέτα / Super DIGITAL INVERTER SMART										
RAV-GP561ATP-E	RAV-GM561UT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801AT-E	RAV-GM801UT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,90	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-GM1101UT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1401AT-E	RAV-GM1401UT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
Κασέτα / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801AT-E	RAV-RM801UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,90	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-RM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-RM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1401AT-E	RAV-RM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-RM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-RM1601UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
Κασέτα / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-RM801UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,30	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-RM901UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2,00	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-RM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-RM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-RM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-RM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1601ATP-E	RAV-RM1601UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	32 A	4 x 1,5	2,40	5	30	35
RAV-GM1601AT8P-E	RAV-RM1601UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,40	5	30	35

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm ²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					
Κασέτα / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561MUT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
Κασέτα / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM301ATP-E	RAV-RM301MUT-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,60	2	15	20
RAV-GM401ATP-E	RAV-RM401MUT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561MUT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
Καναλάτο / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801AT-E	RAV-RM801BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,90	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-RM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-RM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1401AT-E	RAV-RM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-RM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-RM1601BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
Καναλάτο / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-RM801BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,30	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-RM901BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2,00	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-RM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-RM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-RM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-RM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1601ATP-E	RAV-RM1601BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	32 A	4 x 1,5	2,40	5	30	35
RAV-GM1601AT8P-E	RAV-RM1601BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,40	5	30	35
Καναλάτο SLIM / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561SDT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
Καναλάτο SLIM / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM301ATP-E	RAV-RM301SDT-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,60	2	15	20
RAV-GM401ATP-E	RAV-RM401SDT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561SDT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
Καναλάτο Υψηλής Στατικής / BIG DIGITAL INVERTER										
RAV-GM2241AT8-E	RAV-RM2241DTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ-ΜΕΣΑ	5 x 4 – 3 x 4	25 A	4 x 1,5	5,00	5	30	80
RAV-GM2801AT8-E	RAV-RM2801DTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ-ΜΕΣΑ	5 x 4 – 3 x 4	25 A	4 x 1,5	5,00	5	30	80

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					
Οροφής / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801AT-E	RAV-RM801CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,90	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-RM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-RM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1401AT-E	RAV-RM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-RM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-RM1601CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
Οροφής / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-RM801CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,30	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-RM901CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2,00	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-RM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-RM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-RM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-RM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1601ATP-E	RAV-RM1601CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	32 A	4 x 1,5	2,40	5	30	35
RAV-GM1601AT8P-E	RAV-RM1601CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,40	5	30	35
Ντουλάπα / Super DIGITAL INVERTER										
RAV-GP561ATP-E	RAV-RM561FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801AT-E	RAV-RM801FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,90	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-RM1101FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-RM1101FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1401AT-E	RAV-RM1401FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,10	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-RM1401FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-RM1601FT-EN	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,60	3	30	40
Ντουλάπα / DIGITAL INVERTER										
RAV-GM561ATP-E	RAV-RM561CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-RM801CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,30	5	20	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-RM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-RM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-RM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-RM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,10	5	30	35

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΙ CARRIER EUROPE

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Customer services E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Για μηχανήματα διαθέσιμα σε απόθεμα στην αποθήκη μας και για αποστολή την επομένη ημέρα, οι έγγραφες παραγγελίες σας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12:00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

CUSTOMER SERVICES

Τηλ.: +30 210 679 6386 / +30 210 679 6381 / +30 210 679 6361 / +30 210 679 6417, E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Σταύρος Καπετανάκης

Τηλ.: +30 210 679 6413, E-mail: stavros.kapetanakis@ahi-carrier.eu

PRODUCT CHAMPIONS:

Δημήτρης Πανάγος - Sales Manager Professional Networks

Τηλ.: +30 210 679 6345, Κιν.: +30 6974 477 937, E-mail: dimitris.panagos@ahi-carrier.eu

Πέννυ Παναγοπούλου - Sales Representative - Product Champion R, LC

Τηλ.: +30 210 679 6318, Κιν.: +30 6942 291 055, E-mail: penny.panagopoulou@ahi-carrier.eu

Ελένη Πολυχρονιάδου - Sales Engineer - Product Champion AHU, RTU, FCU, CCU

Τηλ.: +30 210 679 6317, Κιν.: +30 6973 443 312, E-mail: eleni.polichroniadou@ahi-carrier.eu

Αντώνης Κομνηνός - Sales Engineer - Product Champion Chillers, Dry Coolers

Τηλ.: +30 210 679 6474, Κιν.: +30 6972 259 753, E-mail: antonis.komninos@ahi-carrier.eu

Χρήστος Πανταζώνης - Sales Engineer - Product Champion VRF, Heating

Τηλ.: +30 210 679 6314, Κιν.: +30 6972 203 526, E-mail: christos.pantazonis@ahi-carrier.eu

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Χρήστος Μηλιώνης

Τηλ.: +30 210 679 6466, Κιν.: +30 6975 209 927, E-mail: christos.milionis@ahi-carrier.eu

Γιώργος Μερτίκας

Τηλ.: +30 210 679 6457, Κιν.: +30 6973 773 698, E-mail: giorgos.mertikas@ahi-carrier.eu

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ RLC (Για Ελλάδα μόνο):

Comfort Team: 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής): 801 11 19000 (από σταθερό) ή +30 210 679 6360 (από κινητό)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Νίκος Σταθόπουλος

Τηλ.: +30 210 679 6473, Κιν.: +30 6972 260 842, E-mail: nikos.stathopoulos@ahi-carrier.eu

Βασίλης Σιάκης

Τηλ.: +30 210 679 6472, Κιν.: +30 6974 477 915, E-mail: vassilis.siakis@ahi-carrier.eu

CREDIT CONTROL- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Βασίλης Ανδριανόπουλος

Τηλ.: +30 210 679 6408, Κιν.: +30 6974 704 846, E-mail: vassilis.andrianopoulos@ahi-carrier.eu

Σίσσυ Τσιγαροπούλου

Τηλ.: +30 210 679 6407, E-mail: sissy.tsigaropoulou@ahi-carrier.eu

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ):

Άννα Ισουφάη

Τηλ.: 210 679 6405, E-mail: anna.isoufai@ahi-carrier.eu

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΗΙ CARRIER EUROPE

ALPHA BANK: BANK ACCOUNT: 110-002320-004956, EURO IBAN ACCOUNT: GR5401401100110002320004956

EUROBANK: BANK ACCOUNT: 0026.0443.43.0200164437, EURO IBAN ACCOUNT: GR4902604430000430200164437

100

100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι αναφερόμενες τιμές λιανικής για τα προϊόντα του παρόντος τιμοκαταλόγου είναι προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές. Οι τιμές τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν την Εισφορά Ανακύκλωσης. Η Εισφορά Ανακύκλωσης αναγράφεται χωριστά και δεν συμπεριλαμβάνει το νόμιμο Φ.Π.Α 24%. Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και την Εισφορά Ανακύκλωσης. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.



AHI CARRIER EUROPE

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ. +30 210 6796300

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu
www.toshiba-aircon.gr