

Ηλιακό πακέτο για
ζεστό νερό χρήσης

VIESSMANN
climate of innovation

VITOSOL 200-F με
VITOCELL 100-B/-W



Εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήστη με ένα πλήρες πακέτο ηλιακών με πολύ εύκολη εγκατάσταση.

Παραγωγή ζεστού νερού από ένα πλήρες πακέτο ηλιακών

Το πακέτο ηλιακών αποτελείται από δύο επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες τύπου Vitosol 200-F τύπου SVK υψηλής απόδοσης, συνολικής επιφάνειας 4,36 m² και ένα επισμαλτωμένο boiler 250 lt τύπου Vitocell 100-B/-W διπλής ενέργειας.

Το πακέτο αυτό είναι κατάλληλο τόσο για νέες μονοκατοικίες όσο και για ανακαίνισεις παλαιών κτιρίων. Είσι αποτελεί την ιδανική επιλογή, αν συνδυαστεί και με αντικατάσταση του παλιού λέβητα, ώστε να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας με πλήρη εκμετάλλευση της δωρεάν ηλιακής ενέργειας.

Πλήρες και οικονομικό ηλιακό πακέτο.

Έχει το κατάλληλο μέγεθος, ώστε να συνδύεται την υψηλή απόδοση με τη σωστή τιμή και αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε μονοκατοικία. Με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου ηλιακού πακέτου, έχετε όση ποσότητα ζεστού νερού χρήστη απαιτείται σε μια μονοκατοικία με πολύ χαμηλό κόστος από μια σωστή και οικολογική λύση.


Ευκολία και ταχύτητα στην εγκατάσταση

Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία του συστήματος περιέχονται σε αυτό το πακέτο και είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους. Πάνω στο boiler υπάρχει ενσωματωμένος ο ηλιακός σταθμός Solar-Divicon που περιλαμβάνει το διαφορικό θερμοστάτη του ηλιακού, τον κυκλοφορητή χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, θερμόμετρα, βάνες, απαραίτητη σετ πλήρωσης, βαθήβιδα ασφαλείας και παροχόμετρο. Όλα είναι αποθύτως μονωμένα για μείωση των απωλειών προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των συλλέκτων γίνονται με ειδικού τύπου ταχυσυνδέσμους με ταχύτητα και ασφάλεια χωρίς ανάγκη εργαλείων.

Η εγκατάσταση τους πλοιόν είναι πολύ απλή και ασφαλής σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος.



Ασφάλεια και ταχύτητα στην σύνδεση των συλλέκτων με ειδικού τύπου ταχυσυνδέσμους.

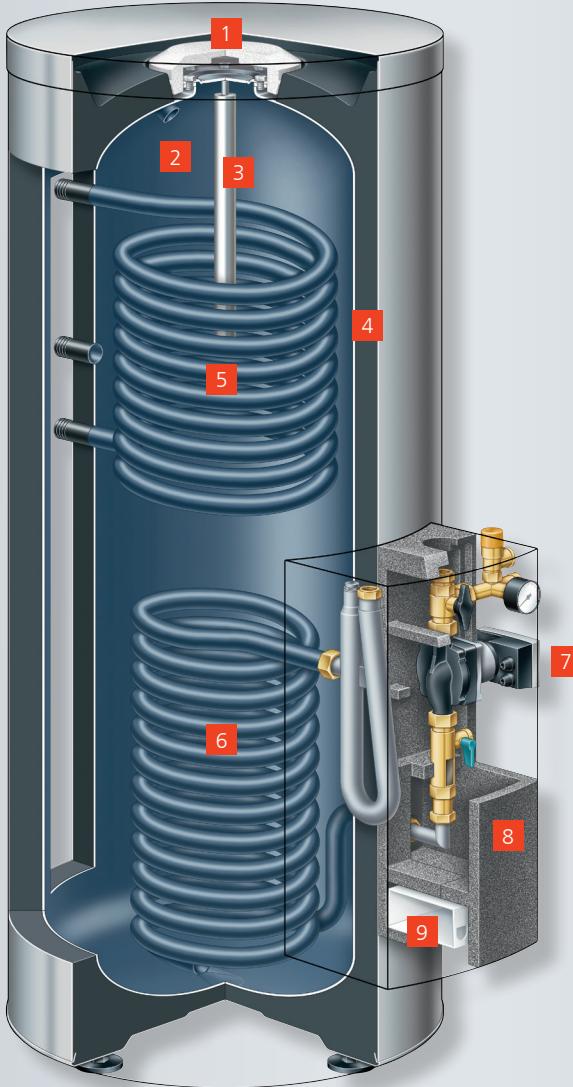

Vitocell 100-B

- 1 Θυρίδα καθαρισμού και επίσκεψης
- 2 Δοχείο από χάλυβα υψηλής ποιότητας με ειδική επισμάτωση Ceraprotect
- 3 Ανόδιο μαγνησίου ή πλεκτρικό ανόδιο
- 4 Υψηλής ποιότητας μόνωση
- 5 Εναλλάκτης για σύνδεση λέβητα ή αντλία θερμότητας
- 6 Εναλλάκτης για σύνδεση ηλιακών συλληκτών
- 7 Κυκλοφορητής ηλιακών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
- 8 Σταθμός solar-divicon με μόνωση
- 9 Διαφορικό ηλιακών Vitosolic 100 SM1

Επωφεληθεύτε από τα πλεονεκτήματα

- Δυο επιλεκτικοί ηλιακοί συλλήκτες τύπου Vitosol 200-F υψηλής απόδοσης συνολικής επιφάνειας 4,36m²
- Boiler ζεστού νερού χρήσης τύπου Vitocell 100-B/-W από επισματωμένο χάλυβα με ειδική επίστρωση ceraprotec
- Τυποποιημένο πακέτο που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα όπως κυκλοφορητή ηλιακών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, βαθβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής, σετ πλήρωσης, απαερωτή, βάνες, θερμόμετρα και παροχόμετρο.
- Εύκολη εγκατάσταση αφού όλα τα εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα στον ηλιακό σταθμό και προ-συναρμολογημένα πάνω στο boiler.
- Σύνδεση ηλιακών συλληκτών με ταχυσυνδέσμους για απλή και γρήγορη εγκατάσταση
- Δυνατότητα να δεχθεί και πλεκτρική αντίσταση
- Χαμηλό κόστος χρήσης με πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
- Ανόδιο μαγνησίου, με δυνατότητα προσθήκης και πλεκτρικού ανοδίου



Boiler διπλής ενέργειας Vitocell 100-W με ενσωματωμένο ηλιακό σταθμό Solar-Divicon με Vitosolic 100 (τύπου SD1)

MULTIBETON HELLAS A.E.

Μιχαλακούπη 113


115 27 Αθήνα

Τηλ.: (+30) 210 777 15 71

Fax: (+30) 210 777 75 57

www.multibeton.gr

Τεχνικά στοιχεία

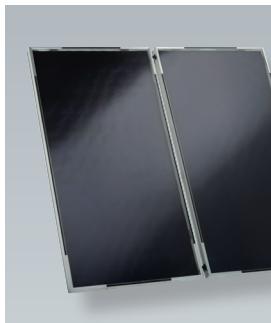

Vitosol 200-F

Vitosol 200-F (για κάθε συλλέκτη)		SVK
Συνολική επιφάνεια	m ²	2,18
Ενεργή επιφάνεια	m ²	2,01
Διαστάσεις		
Πλάτος	mm	1056
Ύψος	mm	2066
Βάθος	mm	73
Βάρος	kg	37



Vitocell 100-B/-W με Solar-Divicon

Vitocell 100-B/-W με Solar-Divicon		CVBA
Χωρητικότητα	l	250
Διαστάσεις		
Πλάτος (διάμετρος)	mm	631
Ύψος	mm	1485
Βάθος (με solar-divicon)	mm	860
Βάρος	kg	124